


HB 44 SDS plus Hammerbohrer, 110/50 mm, SB-Clip



Art.-Nr.			Ø mm			EAN
110/50 mm, SB-Clip						
241134	50	110	4		5	
241135	50	110	5		5	
241136	50	110	6		5	
241137	50	110	7		5	
241138	50	110	8		5	
241140	50	110	10		5	
241185	50	110	5,5		5	
241195	50	110	6,5		5	

Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.

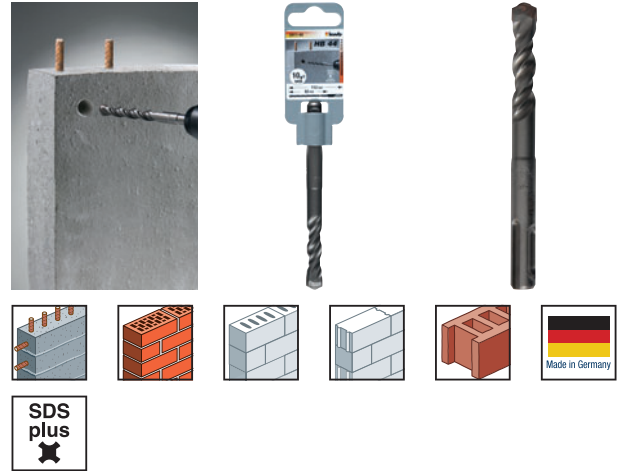


HB 44 SDS plus Hammerbohrer, 160/100 mm, SB-Clip



Art.-Nr.			Ø mm			EAN
160/100 mm, SB-Clip						
241635	100	160	5		5	
241685	100	160	5,5		1	
241636	100	160	6		5	
241695	100	160	6,5		5	
241637	100	160	7		5	
241638	100	160	8		5	
241640	100	160	10		5	
241642	100	160	12		1	
241644	100	160	14		1	
241645	100	160	15		1	


Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.


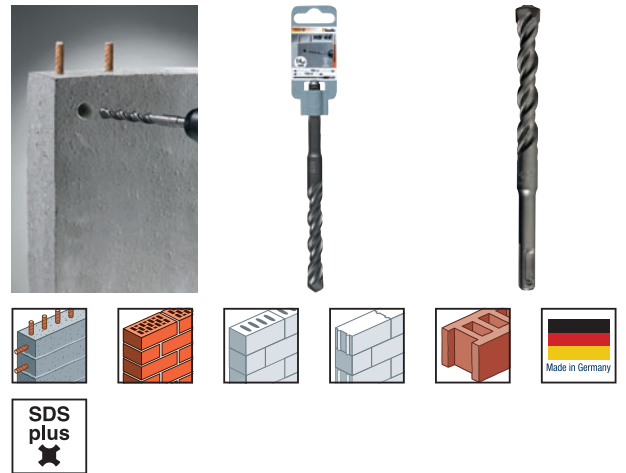




















HB 44 SDS plus Hammerbohrer, 210/150 mm, SB-Clip



Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.

























Art.-Nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
210/150 mm, SB-Clip						
242136	150	210	6		1	 4 0093 12 421363
242138	150	210	8		1	 4 0093 12 421387
242140	150	210	10		1	 4 0093 12 421400
242142	150	210	12		1	 4 0093 12 421424
242144	150	210	14		1	 4 0093 12 421448
242146	150	210	16		1	 4 0093 12 421462
242148	150	200	18		1	 4 0093 12 421486
242150	150	200	20		1	 4 0093 12 421509

HB 44 SDS plus Hammerbohrer, 260/200 mm, SB-Clip





















Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.




Art.-Nr.	 mm	 mm	Ø mm			EAN
260/200 mm, SB-Clip						
242636	200	260	6		1	 4 0093 12 426368
242638	200	260	8		1	 4 0093 12 426382
242640	200	260	10		1	 4 0093 12 426405
242642	200	260	12		1	 4 0093 12 426429
242644	200	260	14		1	 4 0093 12 426443
242645	200	260	15		1	 4 0093 12 426450
242652	200	260	22		1	 4 0093 12 426528
242654	200	260	24		1	 4 0093 12 426542

HB 44 SDS plus Hammerbohrer, 310/250 mm, SB-Clip









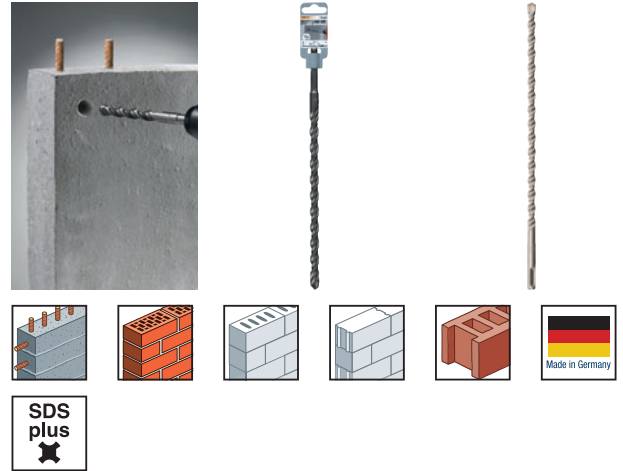

















Art.-Nr.			Ø mm			EAN
310/250 mm, SB-Clip						
243136	250	310	6		1	
243138	250	310	8		1	
243140	250	310	10		1	
243144	250	310	14		1	
243146	250	310	16		1	
243148	250	310	18		1	
243150	250	310	20		1	

Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.




HB 44 SDS plus Hammerbohrer, 460/400 mm, SB-Clip



Art.-Nr.			Ø mm			EAN
460/400 mm, SB-Clip						
244638	400	460	8		1	
244640	400	460	10		1	
244642	400	460	12		1	
244644	400	460	14		1	
244646	400	460	16		1	
244648	400	450	18		1	
244650	400	450	20		1	
244652	400	450	22		1	
244654	400	450	24		1	
244655	400	450	25		1	





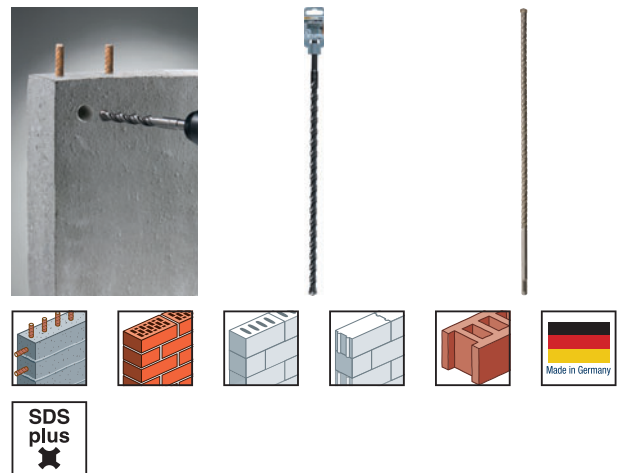

Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.




HB 44 SDS plus Hammerbohrersatz, 7-tlg.



Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, mehrfach Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.











Art.-Nr.			Ø mm			EAN
240700	50 100	110 160	5, 6, 8 + 6, 8, 10, 12		1	 4 0093 12 407008



HB 44 SDS plus Hammerbohrersätze, 4-tlg.



Hammerbohrer, Aufnahmeschaft SDS plus, selbstzentrierende Bohrspitze, hochtemperatur gelötet, mehrfach Spirale für optimalen Bohrmehltransport, minimale Wandreibung und minimierte Wärmeentwicklung, vibrationsoptimiert, zertifiziert durch die deutsche Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM), nach Anforderung des deutschen Instituts für Bautechnik.

Art.-Nr.			Ø mm			EAN
240400	50	110	5, 6, 8, 10		1	 4 0093 12 404007
240500	50 100	110 180	5, 6 8, 10		1	 4 0093 12 405004
240800	100	160	5, 6, 8, 10		1	 4 0093 12 408005

