


Hohlbohrkrone HARTMETALL

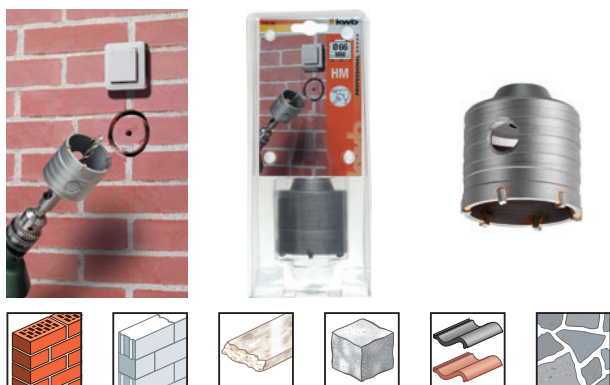

Hohlbohrkrone, hartmetallbestückt, schlagbohrfest, speziell gehärtet, speziell verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosens und Rohrdurchbrüchen.

Art.-Nr.	Ø mm	für			EAN
175166	66	175300 / 20		1	4 009311 751669
175180	80	175300 / 20		1	4 009311 751805

Hohlbohrkrone DIAMANT



Hohlbohrkrone DIAMANT Segment bestückt, Segmente lasergeschweißt für extra hohe Haltbarkeit, schnelle saubere Schnitte, extrem hohe Standzeit, ermüdungsfreies Arbeiten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Marmor, Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosens und Rohrdurchbrüchen.

Art.-Nr.	Ø mm	für			EAN
175268	68	175300 / 20		1	4 009311 752680
175280	82	175300 / 20		1	4 009311 752802

Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer



Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer, Aufnahmeschaft Sechskant SW12 und SDS plus, Gewinde M16, passend für alle Hohlbohrkronen, hartmetallbestückt, Diamant bestückt, für den Einsatz in allen Dreh- und Schlagbohrmaschinen.

Art.-Nr.	für	Gewinde		mm			EAN
Aufnahmeschaft SW 12							
175300	175166 / 80, 175268 / 80	M 16	SW 12			1	4 009311 753007

Art.-Nr.	für	Gewinde		mm			EAN
Aufnahmeschaft SDS plus							
175320	175166 / 80, 175268 / 80	M 16	SDS Plus			1	4 009311 753205

