


Balkenbohrer, Holzspiralbohrer, extra lang, 250 mm, SB-Taschenkarte



Holzspiralbohrer, extra lang, CV-Stahl, spanlos geformt, 1-Fasen Spiralform, Farbe schwarz, blankgeschliffene Fase, mit Zentrierspitze und 2 Vorschneider, für präzise ausrissfreie Bohrungen in Holzbalken, Industriequalität, für Weich- und Hartholz.




Art.-Nr.		Ø mm	T mm			EAN
250 mm SB-Taschenkarte						
511806	250	6	zyl.		5	
511808	250	8	zyl.		5	
511810	250	10	zyl.		5	
511812	250	12	10		5	
511814	250	14	10		5	
511816	250	16	10		5	
511818	250	18	13		5	
511820	250	20	13		5	

Balkenbohrer, Holzspiralbohrer, extra lang, 400 mm, SB-Taschenkarte



Holzspiralbohrer, extra lang, CV-Stahl, spanlos geformt, 1-Fasen Spiralform, Farbe schwarz, blankgeschliffene Fase, mit Zentrierspitze und 2 Vorschneider, für präzise ausrissfreie Bohrungen in Holzbalken, Industriequalität, für Weich- und Hartholz.




Art.-Nr.		Ø mm	T mm			EAN
400 mm SB-Taschenkarte						
512810	400	10	zyl.		1	
512812	400	12	10		1	
512814	400	14	10		1	
512816	400	16	10		1	
512818	400	18	13		1	
512820	400	20	13		1	

Holzschalungsbohrer, HSS-Stahl



Schalungs- und Installationsbohrer, HSS-Stahl, Bohrspitze 118° nach DIN 7490, Bohrkopf und Schaftende verschraubt und verklebt, dadurch geringe Bruchgefahr, verbesserter Rundlauf, kein Festkleben in feuchten Holz, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 13 mm Futter, für Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Schalholz, Hart- und Weichholz, Leichtbaustoffe, Gipsplatten.




Art.-Nr.		Ø mm	T mm			EAN
400 mm SB-Taschenkarte						
043606	400	6	6		1	
043608	400	8	7		1	
043610	400	10	8		1	
043612	400	12	10		1	
043614	400	14	10		1	
043616	400	16	10		1	
043618	400	18	12		1	
043620	400	20	12		1	

Holz Schalungsbohrer, 400 mm, SB-Taschenkarte



Art.-Nr.		Ø mm				EAN
400 mm SB-Taschenkarte						
043206	400	6	6		1	
043208	400	8	7		1	
043210	400	10	8		1	
043212	400	12	10		1	
043214	400	14	10		1	
043216	400	16	10		1	
043218	400	18	12		1	
043220	400	20	12		1	
043222	400	22	13		1	
043225	400	25	13		1	

Schalungs- und Installationsbohrer, CV-Stahl, Bohrspitze 118°, Bohrkopf und Schaftende verschraubt und verklebt, dadurch geringe Bruchgefahr, verbesserter Rundlauf, kein Festklemmen in feuchten Holz, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 13 mm Futter, für Schalholz, Hart- und Weichholz, Leichtbaustoffe, Gipsplatten.

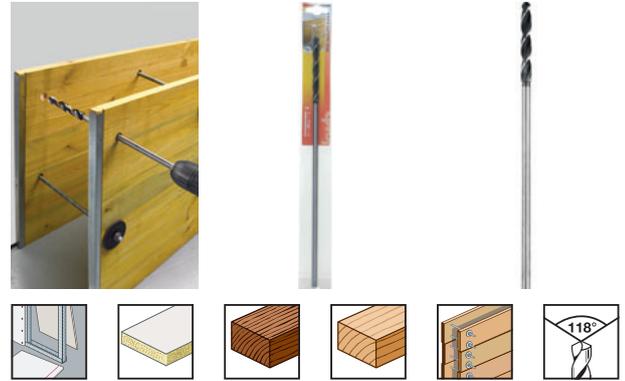

Holz Schalungsbohrer, 600 mm, SB-Taschenkarte



Art.-Nr.		Ø mm				EAN
600 mm SB-Taschenkarte						
043408	600	8	7		1	
043410	600	10	8		1	
043412	600	12	10		1	
043414	600	14	10		1	
043416	600	16	10		1	
043418	600	18	12		1	
043420	600	20	12		1	
043422	600	22	13		1	
043425	600	25	13		1	

Schalungs- und Installationsbohrer, CV-Stahl, Bohrspitze 118°, Bohrkopf und Schaftende verschraubt und verklebt, dadurch geringe Bruchgefahr, verbesserter Rundlauf, kein Festklemmen in feuchten Holz, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 13 mm Futter, für Schalholz, Hart- und Weichholz, Leichtbaustoffe, Gipsplatten.

