








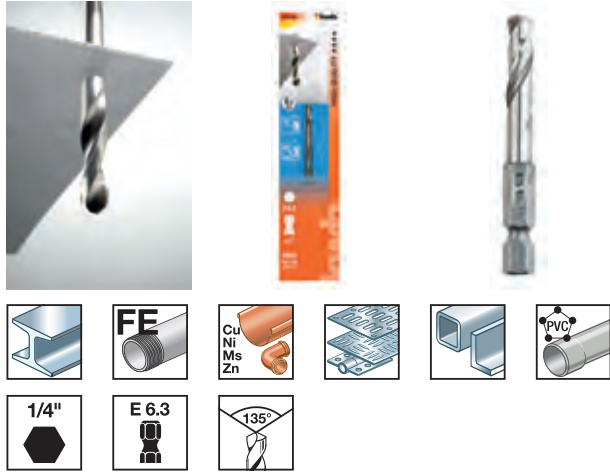







HSS Spiralbohrer mit Sechskantaufnahme 1/4", E 6.3



HSS Spiralbohrer mit Sechskantaufnahme 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, für alle Akku-Schrauber-, Bohrmaschinen und Bithalter mit 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, für legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sinterisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.




Art.-Nr.			Ø mm			EAN
421102	15	21	2		10	
421103	15	21	3		10	
421104	20	28	4		10	
421105	25	34	5		10	
421106	27	34	6		10	

HSS Spiralbohrersatz mit Sechskantaufnahme 1/4", E 6.3, 5-tlg.



HSS Spiralbohrer mit Sechskantaufnahme 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, für alle Akku-Schrauber-, Bohrmaschinen und Bithalter mit 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, für legierten und unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sinterisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Ø mm			EAN
421140	2, 3, 4, 5, 6		6	

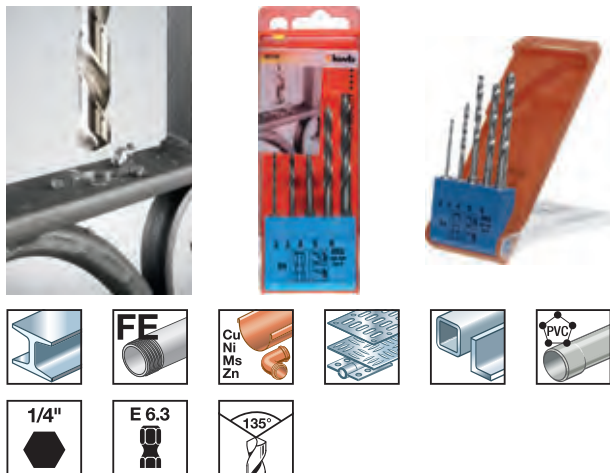


HSS Spiralbohrer, lange Ausführung, DIN 340, SB-Taschenkarte



Art.-Nr.			Ø mm	Inhalt je Pack			EAN
SB-Taschenkarte							
217030	65	100	3	1		10	
217035	75	112	3,5	1		10	
217040	78	119	4	1		10	
217045	80	126	4,5	1		10	
217050	85	132	5	1		10	
217055	90	139	5,5	1		10	
217060	90	139	6	1		10	
217065	95	149	6,5	1		10	
217070	100	156	7	1		10	
217080	110	165	8	1		10	
217090	115	175	9	1		10	
217100	120	194	10	1		10	

rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C, zylindrisch, extra lang, Industriequalität, für z.B. legierter und unlegierter Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sinterisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.




HSS Spiralbohrer, DIN 338, SB-Karte















Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt je Pack	Kernloch für Gewindegröße			EAN
SB-Karte						
209610	1	2			10	
209615	1,5	2			10	
209620	2	2			10	
209625	2,5	2	M 3		10	
209630	3	2	M 3,5		10	
209632	3,2	1			10	
209633	3,3	1	M 4		10	
209635	3,5	1			10	
209640	4	1			10	
209642	4,2	1	M 5		10	
209645	4,5	1			10	
209648	4,8	1			10	
209650	5	1	M 6		10	
209655	5,5	1			10	
209660	6	1	M 7		10	
209665	6,5	1			10	
209668	6,8	1	M 8		10	
209670	7	1			10	
209675	7,5	1			10	
209678	7,8	1	M 9		10	

rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.



HSS Spiralbohrer, DIN 338, SB-Karte






Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt je Pack	Kernloch für Gewindegröße			EAN
209680	8	1			10	4 0093 12 096806
209685	8,5	1	M 10		10	4 0093 12 096851
209690	9	1			10	4 0093 12 096905
209695	9,5	1	M 11		10	4 0093 12 096950
209700	10	1			10	4 0093 12 097001
209705	10,5	1			5	4 0093 12 097051
209710	11	1			5	4 0093 12 097100
209720	12	1	M 14		5	4 0093 12 097209
209730	13	1			5	4 0093 12 097308

HSS Spiralbohrer, DIN 338, lose



rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.




Art.-Nr.	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
lose, Tüte					
204010	1			Z10	4 0093 12 040106
204015	1,5			Z10	4 0093 12 040151
204020	2			Z10	4 0093 12 040205
204025	2,5	M 3		Z10	4 0093 12 040250
204030	3	M 3,5		Z10	4 0093 12 040304
204032	3,2			Z10	4 0093 12 040321
204033	3,3	M 4		Z10	4 0093 12 040335
204035	3,5			Z10	4 0093 12 040359
204040	4			Z10	4 0093 12 040403
204042	4,2	M 5		Z10	4 0093 12 040427
204045	4,5			Z10	4 0093 12 040458
204050	5	M 6		Z10	4 0093 12 040502
204055	5,5			Z10	4 0093 12 040557
204060	6	M 7		Z10	4 0093 12 040601
204065	6,5			Z10	4 0093 12 040656
204070	7			Z10	4 0093 12 040700
204075	7,5			Z10	4 0093 12 040755
204080	8			Z10	4 0093 12 040809
204085	8,5	M 10		Z10	4 0093 12 040854
204090	9			Z10	4 0093 12 040908
204100	10			Z10	4 0093 12 041004
204105	10,5			Z10	4 0093 12 041059

HSS Spiralbohrer, DIN 338, lose



Art.-Nr.	Ø mm	Kernloch für Gewindegröße			EAN
204110	11			Z5	4 009312 041103
204120	12	M 14		Z5	4 009312 041202
204130	13			Z5	4 009312 041301




HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 19-tlg.



Art.-Nr.	Ø mm	Steigung			EAN
421920	1 - 10	0,5		4	4 009314 219203

rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.




HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 13-tlg.



Art.-Nr.	Ø mm			EAN
424140	2 - 8		6	4 009314 241402

rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.





HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 10-tlg.



rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfengelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Ø mm	Steigung			EAN
421340	1 - 10	1		6	4 009314 213409

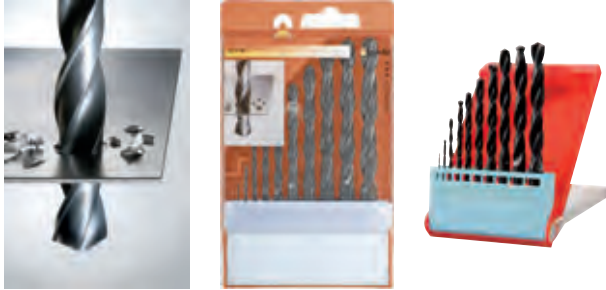


HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 6-tlg.



rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfengelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Ø mm			EAN
423140	2, 3, 4, 5, 6, 8		6	4 009314 231403




HSS Spiralbohrersatz, DIN 338, 13-tlg.



rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfengelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.

Art.-Nr.	Ø mm	Steigung			EAN
429040	1,5 - 6,5 plus 3,3 und 4,2	0,5		6	4 009314 290400



Kombi-Bohrersatz, 9-tlg.



Art.-Nr.	∅ mm			EAN
420200	HSS 3, 4, 5, 6, 8 und HM-Stein 4, 5, 6, 8		6	4 009314 202007
420300	HSS 3, 4, 5 und HM-Stein 5, 6, 8 und Holz 5, 6, 8		6	4 009314 203004
420400	HSS 4, 6, 8 und HM-Stein 4, 6, 8 und Holz 4, 6, 8		6	4 009314 204001

HSS und HM-Steinbohrer, Holzbohrer




HSS Spiralbohrer, mit abgedrehtem Schaft, SB-Taschenkarte



Art.-Nr.	∅ mm	Inhalt je Pack				EAN
SB-Taschenkarte						
159105	10,5	1	10		5	4 009311 591050
159110	11	1	10		5	4 009311 591104
159120	12	1	10		5	4 009311 591203
159130	13	1	10		5	4 009311 591302
159140	14	1	10		5	4 009311 591401
159150	15	1	10		5	4 009311 591500
159160	16	1	10		5	4 009311 591609
159170	17	1	13		1	4 009311 591708
159180	18	1	13		1	4 009311 591807
159190	19	1	13		1	4 009311 591906
159200	20	1	13		1	4 009311 592002

nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, reduzierter Schaft, für den Einsatz von großen Durchmessern in handelsüblichen Bohrmaschinen, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe. Durchmesser 10,5 - 16 mm für den Einsatz in Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter mit max. 10 mm Spannweite und Durchmesser 17 - 20 mm für den Einsatz in Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter mit max. 13 mm Spannweite.



Spiralbohrer Anschleifvorrichtung



Art.-Nr.	∅ mm			EAN
503200	3,5 - 10		2	4 009315 032009

Spiralbohrer Anschleifvorrichtung, für HSS-Bohrer 3,5 - 10 mm Durchmesser, Metallausführung, 118° Spitzen-Winkeleinstellung vorgegeben, für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals.

