

GATENZAGEN

... voor alle toepassingen en materialen



GATENZAGEN EN HOLLE BOORKRONEN

· Gatenzagen en holle boorkronen voor **alle toepassingen** en **materialen** · Hoogwaardige **professionele kwaliteit**
 · Uniek kwb-**kleurcodesysteem** · Duidelijke **klantinformatie** · **Modern** verpakkingsdesign met **diefstalbeveiliging**







GATENZAGEN

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 EASY CUT HM P.6</p> <p>Laminaat Panelen Spaanplaten (met coating)
 Hardhout Acryl Steen
 Cellenbeton Zachthoud</p> |  | <p>5 DIAMANT VOOR DROOG ZAGEN P.15</p> <p>Gres Marmer
 Vloertegels Wandtegels
 Dakpannen Steen</p> |  |
| <p>2 HSS-CO-BIMETALLEN P.8</p> <p>Rvs Metaal Aluminium
 Gipsplaten Non-ferrometaal
 Lichte bouwmaterialen Acryl</p> |  | <p>6 DIAMANT VOOR NAT ZAGEN P.16</p> <p>Gres Marmer
 Vloertegels Wandtegels
 Dakpannen Steen</p> |  |
| <p>3 HSS-BI-METALL P.11</p> <p>Staal Metaal Non-ferrometaal Aluminium
 Lichte bouwmaterialen Houd</p> |  | <p>7 HARDMETAAL BESTROOID P.18</p> <p>Vloertegels Wandtegels Cellenbeton
 Steen Natuursteen</p> |  |
| <p>4 GEHARDE TANDPUNTEN P.12</p> <p>Panelen Hardhout Zachthoud
 Spaanplaten (met coating)
 Gipsplaten Lichte bouwmaterialen</p> <p>ENERGY SAVING 25%</p> |  | <p>8 GATENZAGEN P.13</p> <p>Gipsplaten Zachthoud
 Kunststof Spaanplaten</p> |  |

HOLLE BOORKRONEN

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>9 DIAMANT P.20</p> <p>Steen Gres Marmer
 Vloertegels Wandtegels Dakpannen</p> |  | <p>10 HARDMETAAL VERSTERKT P.21</p> <p>Beton Steen
 Natuursteen Cellenbeton</p> |  |
|---|---|--|---|

TOEPASSING/GEbruik

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  | <p>Wateraansluitingen en -leidingen,
 Elektrische leidingen
 Ø mm 12, 14, 16, 20, 25, 30</p> |  | <p>Verdeelkasten
 Ø mm 68 Ø mm 82, 83</p> |  | <p>Contactdozen
 Ø mm 68</p> |
|  | <p>Buisdoorvoeringen
 Ø mm 35, 40, 43, 51, 53, 57, 60,
 63, 73, 74, 78, 83, 85, 92, 100, 103</p> |  | <p>Spots en lampen
 Ø mm 35, 40, 43, 51, 53, 57, 60,
 63, 73, 74, 78, 83, 85, 92, 100, 103</p> |  | <p>Lichtschakelaars
 Ø mm 68</p> |



HET MERK kwb STAAT VOOR KWALITEIT!

Met het kwaliteitssysteem van kwb, dat uit drie niveaus bestaat, vindt de consument altijd het juiste gereedschap voor zijn toepassingsgebied en gebruiksfrequentie.

★★★★★
PROFESSIONAL

De beste kwb-kwaliteit, ook geschikt voor gebruik bij professionele bouwwerkzaamheden.

★★★★★
HIGH QUALITY


























De hoogwaardige kwb-kwaliteit, geschikt voor alle professionele doe-het-zelvers.

★★★
QUALITY

De goede gebruikskwaliteit van kwb, voor de doe-het-zelver.
















Welke gatenzaag is geschikt voor welke materialen?

De kwb-gatenzagen kunnen worden gebruikt in de meest uiteenlopende materialen. De kwaliteit, de dikte en de dichtheid van het materiaal speelt een grote rol bij de keuze van de juiste gatenzaag.

Programma van gatenzagen		Kwaliteit	 Metaal	 Rvs	 Staal	 Non-ferrometaal	 Alu-minium	 Kunststof	 Acryl	 Laminaat
EENKRANSGATENZAGEN										
4990-	EASY CUT geharde tandpunten Ø 20 mm – Ø 105 mm	 ★★★★★						•		•••
598-	PREMIUM Bimetalen HSS variovertanding Ø 16 mm – Ø 152 mm	 ★★★★★	•••	•••	•••	•	••	•	•	•
5987-	Bimetalen HSS Ø 20 mm – Ø 83 mm	 ★★★★★	•••		••	••	•••	•	•	•
500-	Gatenzagen met DIAMANT bestrooid voor droog zagen Ø 6 mm – Ø 68 mm	 ★★★★★								
4998-	Gatenzagen met DIAMANT bestrooid voor nat zagen Ø 5 mm – Ø 76 mm	 ★★★★★								
4994-	Met hardmetaal bestrooid Ø 33 mm – Ø 103 mm	 ★★★★★								
499000	Gehard Ø 80 mm	 ★★★★★						•		
MEERKRANSGATENZAGEN										
498920	Akku Top, 8-delig, Ø 25 mm – 68 mm	 ★★★★★						••		•
498720	Akku Top, 7-delig, Ø 46 mm – 94 mm	 ★★★★★						••		•
498300	Geharde tandpunten, 3-delig Ø 60 mm – Ø 74 mm	 ★★★★★						••		•
498800	Geharde tandpunten, 6-delig Ø 46 mm – Ø 81 mm	 ★★★★★						••		•
499700	Geharde tandpunten, 7-delig Ø 68 mm – Ø 100 mm	 ★★★★★						••		•
498500	Geharde tandpunten, 5-delig Ø 28 mm – Ø 75 mm	 ★★★						•		
599000	Gehard, 7-delig Ø 25 mm – Ø 63 mm	 ★★★						•		
599100	Gehard, 7-delig, Snijdiepte 40 mm Ø 25 mm – Ø 63 mm	 ★★★						•		
BOORKRONEN										
1752-	Holle boorkroon DIAMANT Ø 68 mm en Ø 82 mm	 ★★★★★								
1751-	Holle boorkroon HARDMETAAL Ø 68 mm en Ø 82 mm	 ★★★★★								

De tabel biedt een overzicht van de toepassingseigenschappen van de gatenzagen met een indeling volgens:

GOED = ● **BETER = ●●** **BEST = ●●●**

														
Zacht hout	Spaanplaten (met coating)	Hardhout	Spaanplaten	Gipsplaten	Lichte bouwmaterialen	Cellenbeton	Beton	Steen	Marmer	Gres	Dakpannen	Vloertegels	Wandtegels	Graniet
●●	●●●	●●●	●●	●	●●	●●		●						
●	●			●	●									
●				●	●									
								●	●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●
									●●	●●	●●	●●●	●●●	
				●		●●●		●●			●●	●●●	●●●	
●●●	●●	●	●●	●●●	●●●									
●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●									
●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●									
●●●	●●		●●	●●●	●●●									
●●●	●●		●●	●●●	●●●									
						●●●		●●●	●●	●●	●●●	●●●	●	
						●●●	●●●	●●●	●●●		●●			●●

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

EASY CUT HM GATENZAAG

PROFESSIONAL ★★★★★



interieurbouw, elektriciens- en installatiewerkzaamheden, montage van aanrechten en keukenbladen, houtwerkzaamheden. Diameter 20...105 mm, snijdiepte 53...60 mm. Diamantgeslepen, hoogtemperatuurgesoldeerde hardmetalen snijvlakken, zeskant- of SDS-schachten, 6-mm-centreerboor, geen verbranden van de werkstukranden, probleemloze spaanderafvoer. Voor hout(platen), (HPL-)laminaatplaten, kunststoffen, lichtbouwplaten, gipsmaterialen, vezelcement, gasbeton, houtvezel-isolatieplaten, bakstenen, klinkerstenen, metselwerk



Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
499020	53 mm	20		2	4 009314 990201
499025	53 mm	25		2	4 009314 990256
499035	53 mm	35		2	4 009314 990355
499040	60 mm	40		2	4 009314 990409
499045	60 mm	45		2	4 009314 990454
499050	60 mm	50		2	4 009314 990508
499060	60 mm	60		2	4 009314 990607
499068	60 mm	68		2	4 009314 990683
499075	60 mm	75		2	4 009314 990751
499080	60 mm	80		2	4 009314 990805
499085	60 mm	85		2	4 009314 990850
499090	60 mm	90		2	4 009314 990904
499092	60 mm	105		2	4 009314 990928

Opnameschacht voor bimetalen EASY CUT HM gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met HSS-centreerboor, passend voor EASY CUT HM gatenzagen, 1/2"-20 UNF-draad voor gatenzagen met Ø 20-25 mm, 5/8"-18 UNF-draad voor gatenzagen met Ø 35-105 mm.

Art.-nr.	mm	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499003	SW 9,5	20-25		1	4 009 314 990034
499004	SW 8,64	35-105		1	4 009 314 990041
499001	SDS Plus	20-25		1	4 009 314 990010
499002	SDS Plus	35-105		1	4 009 314 990027



for
SDS
plus

Centreerboren, HSS

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren HSS passend voor opnameschacht voor EASY CUT HM-gatenzagen.

Art.-nr.	Lengte	Ø mm			EAN
499005	105 mm	6,35		1	4 009 314 990058



HSS

Centreerboren, HM

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren HM passend voor opnameschacht voor EASY CUT HM-gatenzagen.

Art.-nr.	Lengte	Ø mm			EAN
499006	115 mm	7		1	4 009 314 990065




HM


... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

HSS-CO-BI-METAAL-GATENZAAG

PROFESSIONAL ★★★★★

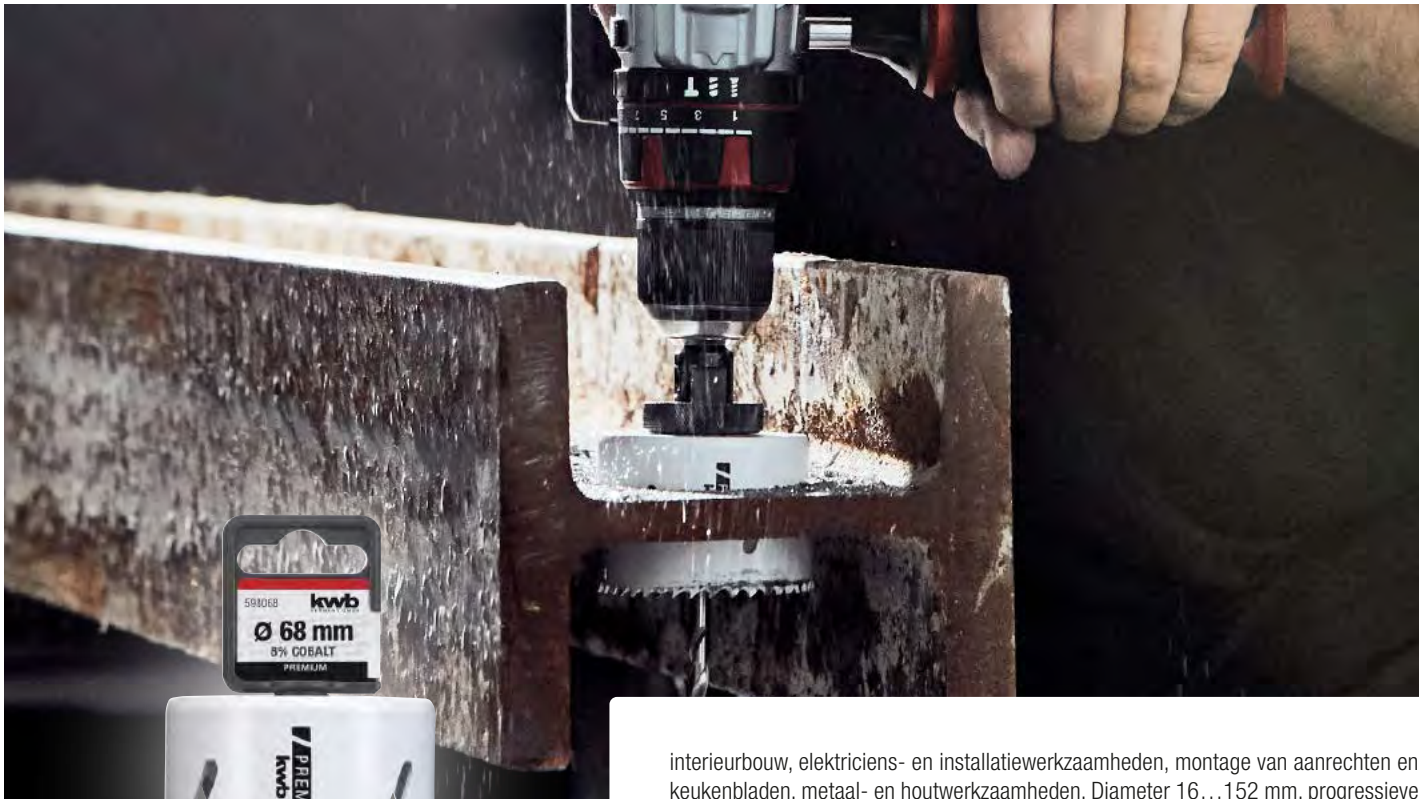

interieurbouw, elektriciens- en installatiewerkzaamheden, montage van aanrechten en keukenbladen, metaal- en houtwerkzaamheden. Diameter 16...152 mm, progressieve HSS-bi-metaal-Vario-vertanding, 8 % kobaltlegering, zeskant- of SDS-Plus-schachten, geen verbranden van de werkstukranden, probleemloze spaanderafvoer, hoge standtijden. Voor (constructie-)staal, roestvaststaal, grijs ruw staal, aluminium, brons, koper, messing, kunststof, acryl, gipskarton, hout, GVK, houtvezel-isolatieplaten, vinyl, (HPL-) laminaatplaten

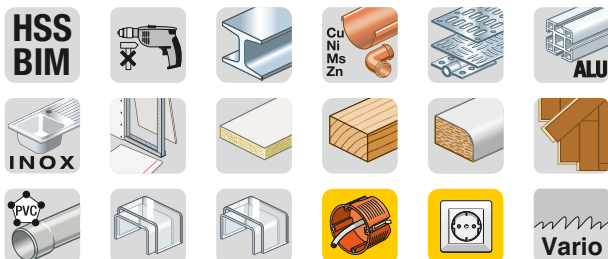

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm	📦	📦	EAN
598016	38 mm	16	📦	1	4 0093 15 980 164
598019	38 mm	19	📦	1	4 0093 15 980 195
598020	38 mm	20	📦	1	4 0093 15 980 201
598022	38 mm	22	📦	1	4 0093 15 980 225
598025	38 mm	25	📦	1	4 0093 15 980 256
598029	38 mm	29	📦	1	4 0093 15 980 294
598030	38 mm	30	📦	1	4 0093 15 980 300
598032	38 mm	32	📦	1	4 0093 15 980 324
598035	38 mm	35	📦	1	4 0093 15 980 355
598038	38 mm	38	📦	1	4 0093 15 980 386
598040	38 mm	40	📦	1	4 0093 15 980 409
598041	38 mm	41	📦	1	4 0093 15 980 416
598044	38 mm	44	📦	1	4 0093 15 980 447

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
598046	38 mm	46		1	4 009315 980461
598048	38 mm	48		1	4 009315 980485
598051	38 mm	51		1	4 009315 980515
598054	38 mm	54		1	4 009315 980546
598057	38 mm	57		1	4 009315 980577
598060	38 mm	60		1	4 009315 980607
598064	38 mm	64		1	4 009315 980645
598065	38 mm	65		1	4 009315 980652
598067	38 mm	67		1	4 009315 980676
598068	38 mm	68		1	4 009315 980683
598070	38 mm	70		1	4 009315 980706
598073	38 mm	73		1	4 009315 980737
598076	38 mm	76		1	4 009315 980768

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
598079	38 mm	79		1	4 009315 980799
598083	38 mm	83		1	4 009315 980836
598089	38 mm	89		1	4 009315 980898
598092	38 mm	92		1	4 009315 980928
598095	38 mm	95		1	4 009315 980959
598102	38 mm	102		1	4 009315 981024
598105	38 mm	105		1	4 009315 981055
598108	38 mm	108		1	4 009315 981086
598111	38 mm	111		1	4 009315 981116
598114	38 mm	114		1	4 009315 981147
598121	38 mm	121		1	4 009315 981215
598127	38 mm	127		1	4 009315 981277
598152	38 mm	152		1	4 009315 981529

Opnameschacht voor bimetalen HSS-CO-gatzenagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met HSS-centreerboor, passend voor HSS-CO-bimetalen gatzenagen, 1/2"-20 UNF-draad voor gatzenagen met Ø 16-30 mm, 5/8"-18 UNF-draad voor gatzenagen met Ø 32-152 mm.

Art.-nr.	mm	voor gatzenagen Ø mm			EAN
598800	● SW 12	16-30		1	4 009315 988009
598900	● SW 12	32-152		1	4 009315 989006
598400	SDS Plus	16-30		1	4 009315 984001
598500	SDS Plus	32-152		1	4 009315 985008



for
SDS
plus

Centreerboren, HSS

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren HSS passend voor opnameschacht voor bimetalen HSS-gatzenagen.

Art.-nr.	Lengte	Ø mm			EAN
598700	100 mm	6,35		1	4 009315 987002



HSS

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Bimetalen HSS-CO, elektricienset, 7-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS CO bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machiegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.

Art.-nr.	Inhoud	Ø mm			EAN
elektricienset I, 7-delig					
598210	5 gatenzagen, 1 spandoorn met centreerboor, 1 spanningzoeker	35, 40, 51, 65, 68		1	4 009315 982106
elektricienset II, 7-delig					
598260	5 gatenzagen, 1 spandoorn met centreerboor, 1 spanningzoeker	35, 44, 51, 65, 68		1	4 009315 982601

Bimetalen, HSS-CO installeerset, 9-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen, HSS bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machiegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.

Art.-nr.	Inhoud	Ø mm			EAN
installeerset I, 9-delig					
598220	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, 1 spanningzoeker	20, 30, 35, 40, 51, 68		1	4 009315 982205
installeerset II, 9-delig					
598270	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, 1 spanningzoeker	19, 22, 29, 35, 38, 44		1	4 009315 982700

Bimetalen, HSS-CO universele set, 11-delig

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, HSS bimetaal, progressieve variovertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, HSS-vertanding, 8%-KOBALT-legering, extreem sterk, lange levensduur, voor staal, machiegietijzer, bouwstaal, rvs-plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaten en hout.


Art.-nr.	Inhoud	Ø mm			EAN
598250	6 gatenzagen, 2 spandoornen met centreerboor, hout -, metaal- en glasboor 6 mm	25, 35, 46, 54, 68, 83		1	4 009315 982502



Interieurbouw, elektriciens- en installatiewerkzaamheden, montage van aanrechten en keukenbladen, houtwerkzaamheden. Diameter 20...83 mm, snijdiepte 38 mm, HSS-Vario-vertanding, 6-mm-HSS-centreerboor, geïntegreerde zeskantschacht, hittebestendig, precies rondlopend, geen vastlopen, geen verbranden van de werstukranden, probleemloze spaanderafvoer. Voor (constructie-)staal, grijs ruw staal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipskarton, hout, GVK, houtvezel-isolatieplaten, vinyl, (HPL-)laminaatplaten




Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
598720	38 mm	20		1	4 009315 987200
598722	38 mm	22		1	4 009315 987224
598725	38 mm	25		1	4 009315 987255
598729	38 mm	29		1	4 009315 987293
598732	38 mm	32		1	4 009315 987323
598735	38 mm	35		1	4 009315 987354
598740	38 mm	40		1	4 009315 987408
598745	38 mm	45		1	4 009315 987453
598751	38 mm	51		1	4 009315 987514
598756	38 mm	56		1	4 009315 987569
598765	38 mm	65		1	4 009315 987651
598768	38 mm	68		1	4 009315 987682
598774	38 mm	74		1	4 009315 987743
598783	38 mm	83		1	4 009315 987835

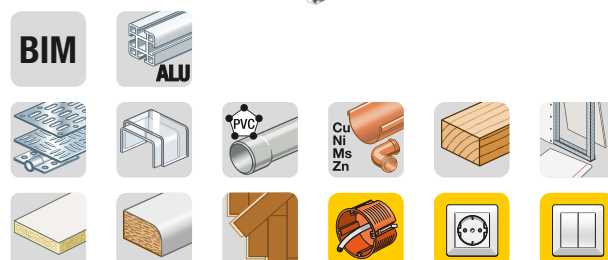

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

AKKU TOP MEERKRANS-GATENZAGEN

PROFESSIONAL ★★★★★

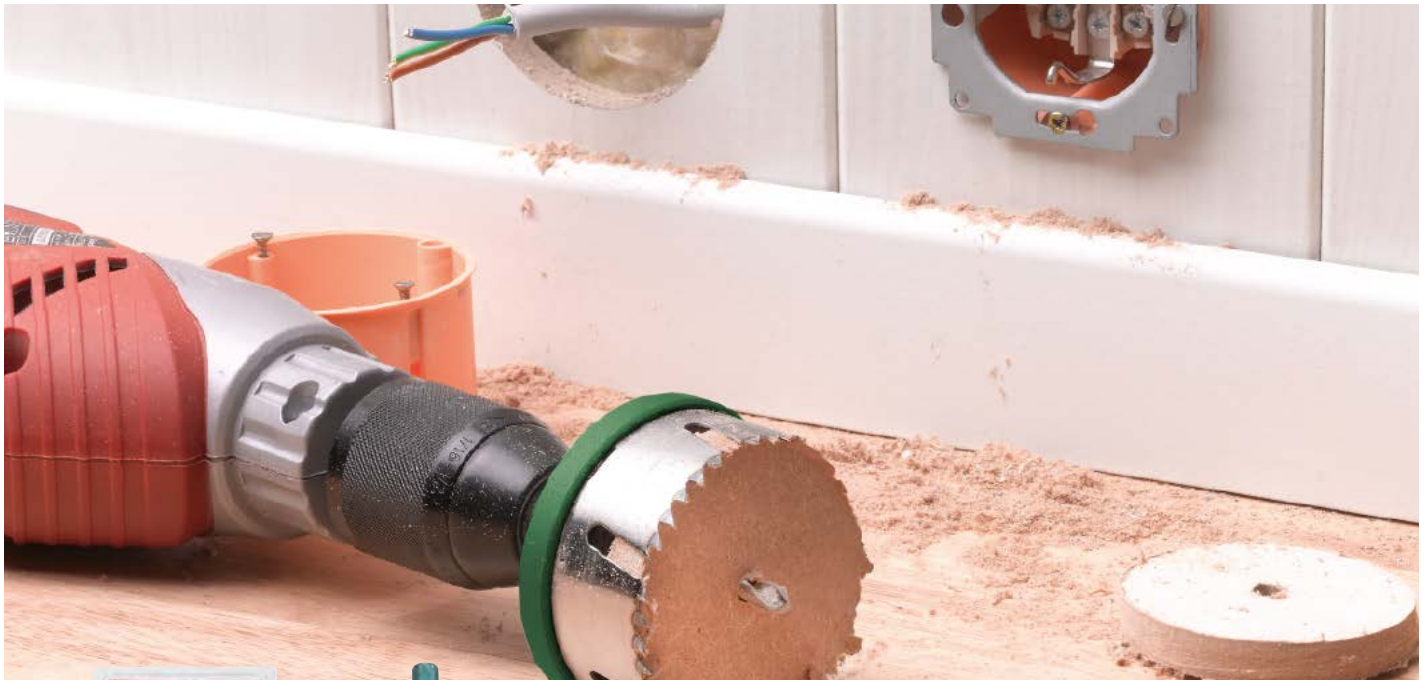


Met gepatenteerde spaansleuven voor meer vermogen en sneller werken. Gatenzaag, 8-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten, kunststof en koper.




Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
Meerkransengatenzagen, 7-delig					
498720	30 mm	46, 53, 59, 66, 73, 82, 94		1	4 009314 987201
Meerkransengatenzagen, 8-delig					
498920	28 mm	25, 32, 38, 44, 51, 57, 63, 68		4	4 009314 989205

Meerkrans-gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, tandpunten inductief gehard, voor gebruik in hout, hout met kunststof coating, hardhout, spaanplaten, gipsplaten, lichte bouwplaten en kunststof.

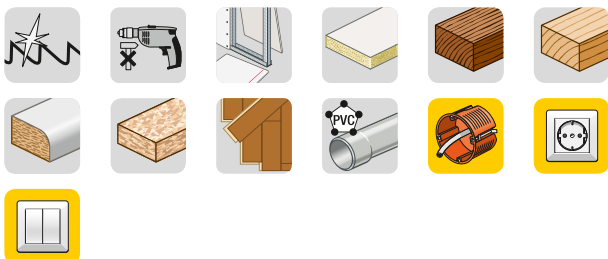

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
Meerkransengatenzagen, 3-delig					
498300	30 mm	60, 68, 74		4	4 009314 983005
Meerkransengatenzagen, 6-delig					
498800	32 mm	46, 53, 60, 68, 74, 81		1	4 009314 988000
Meerkransengatenzagen, 5-delig					
499700	32 mm	68, 74, 80, 90, 100		1	4 009314 997002

MEERKRANS-GATENZAGEN, 5-DELIG

HIGH QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gesputgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.



Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
Meerkransengatenzagen, 5-delig					
498500	30 mm	28, 35, 50, 68, 75		4	




Gatenzagen, 1-delig, Ø 68 mm

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, 1-delig, zware zinken gesputgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
498200	28 mm	68		2	

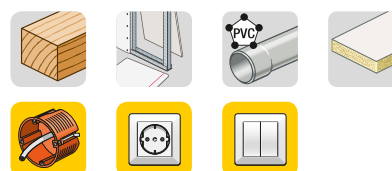

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Gatenzagen, 1-delig

HIGH QUALITY ★★★★★



Gatenzaag, 1-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
499000	28 mm	80		4	4 009314 990003



Meerkrans-gatenzagen, 7-delig

QUALITY ★★★



Gatenzaag, 7-delig, steunschijf van gietaluminium, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
599000	18 mm	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63		4	4 009315 990002
599100	40 mm	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63		4	4 009315 991009



Meerkrans-gatenzagen

QUALITY ★★★



Gatenzaag, 5-delig, zware zinken gespuitsgiete steunschijf, zaagkrans van gehard veerstaal, voor gebruik in hout, spaanplaten, gipsplaten en lichte bouwplaten.

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
Meerkrans-gatenzagen, 5-delig					
498477	18 mm	60, 68, 74, 81, 95		4	4 009314 984774
Meerkrans-gatenzagen, 7-delig					
599077	18 mm	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63		6	4 009315 990774



GATENZAGEN MET DIAMANT BESTROOD VOOR DROOG ZAGEN, M14

PROFESSIONAL ★★★★★

Met M14-draadopname, om te gebruiken op alle in de handel gangbare hoekslijpmachines, geschikt voor hoge boorsnelheden, industriediamanten, hoge standtijd, lange levensduur, geen extra koeling nodig, een tijdrovende voorbereiding zoals bij nat boren vervalt, geschikt voor tegels, keramiek, gres, steengoed, gneis, graniet, marmer en leisteen, in een praktische schroefbuizenverpakking.




Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
500206	35 mm	6		1	4 009315 002064
500208	35 mm	8		1	4 009315 002088
500210	35 mm	10		1	4 009315 002101
500212	35 mm	12		1	4 009315 002125
500214	35 mm	14		1	4 009315 002149
500220	45 mm	20		1	4 009315 002200
500225	45 mm	25		1	4 009315 002255
500230	45 mm	30		1	4 009315 002309
500235	45 mm	35		1	4 009315 002354
500238	45 mm	38		1	4 009315 002385
500240	45 mm	40		1	4 009315 002408
500242	45 mm	42		1	4 009315 002422
500245	45 mm	45		1	4 009315 002453
500250	45 mm	50		1	4 009315 002507
500268	45 mm	68		1	4 009315 002682

Gatenzagen met diamant bestrooid voor droog zagen, 1/4" E 6.3

PROFESSIONAL ★★★★★

Met 1/4"-E 6.3-schacht, voor gebruik in een accuboormachine met 1/4"-houder en in alle gangbare boormachines met accu of snoer, geschikt voor hoge boorsnelheden, industriële diamanten, lange levensduur, boor gevuld met snijgel, geen extra koeling vereist, geen tijdrovende voorbereiding zoals bij nat boren, geschikt voor tegels, keramiek, steengoed, gres, gneis, graniet, marmer en leisteen, in een praktische schroefkokerverpakking.

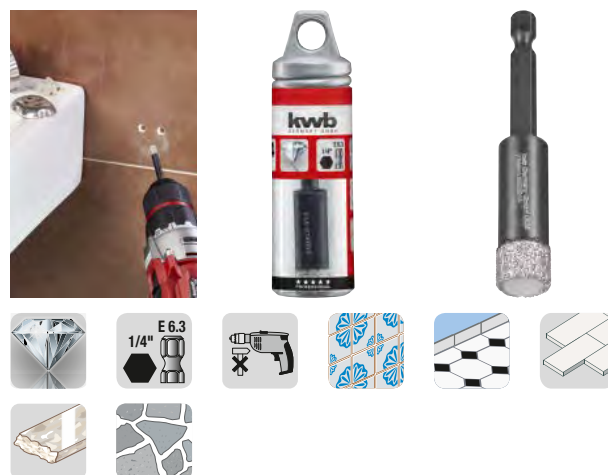

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
500306	32 mm	6		1	4 009315 003061
500308	40 mm	8		1	4 009315 003085
500310	40 mm	10		1	4 009315 003108
500312	40 mm	12		1	4 009315 003122
500314	40 mm	14		1	4 009315 003146

... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

GATENZAGEN MET DIAMANT BESTROOID VOOR NAT ZAGEN

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzagen, met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit Ø 5 tot 35 mm voor pluggaten, wateraansluitingen, en waterleidingen en Ø 45 tot 76 mm voor waterafvoerbuizen en verdeler- en contactdozen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Let op: kan alleen gebruikt worden met waterkoeling.

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
voor pluggaten, wateraansluitingen en waterleidingen					
499805	25 mm	5		1	4 009314 998054
499806	25 mm	6		1	4 009314 998061
499807	25 mm	7		1	4 009314 998078
499808	25 mm	8		1	4 009314 998085
499810	25 mm	10		1	4 009314 998108
499812	25 mm	12		1	4 009314 998122
499814	25 mm	14		1	4 009314 998146
499816	25 mm	16		1	4 009314 998160
499820	25 mm	20		1	4 009314 998207
499825	25 mm	25		1	4 009314 998252
499830	25 mm	30		1	4 009314 998306
499835	25 mm	35		1	4 009314 998351
voor afvoerleidingen, verdeel- en stekkerdozen					
499845	25 mm	45		1	4 009314 998450
499850	25 mm	50		1	4 009314 998504
499868	25 mm	68		1	4 009314 998689
499876	25 mm	76		1	4 009314 998764




Gatenzagenset DIAMANT, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Gatenzagenset DIAMANT, 8-delig, 7 gatenzagen met DIAMANT bestrooid, hoogwaardige industriële diamanten, kan zelfs worden gebruikt in de hardste tegels, massieve gedraaide basis, precies, met hoge concentriciteit, voor pluggaten, passende boorsjablonen met zuignap en wateraansluitingen, voor gres, graniet, tegels, keramiek, natuursteen en marmer.

Let op: kan alleen gebruikt worden met waterkoeling.

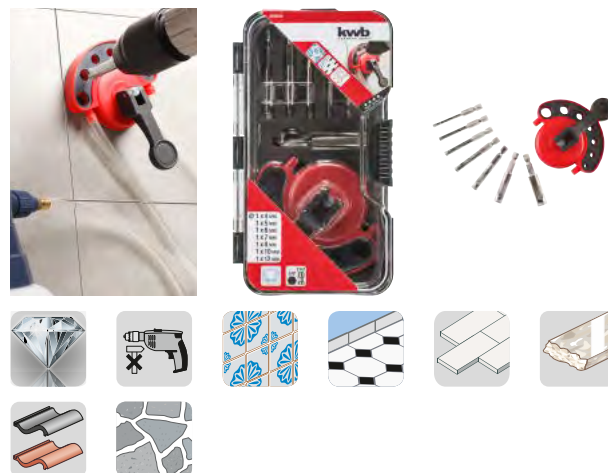

Art.-nr.	Inhoud			EAN
499900	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 + boormal		2	4 009314 999006

Watersysteem en boorhulp voor DIAMANT gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Watersysteem en boorcentrering, met vacuümbevestiging, voor het koelen van DIAMANT-gatenzagen van Ø 5 tot 35 mm.




Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499800	5 - 35		1	4 009314 998009

Boormal voor gatenzagen diamant

PROFESSIONAL ★★★★★

Boorcentrering voor DIAMANT-gatenzagen van Ø 45 tot 82 mm, met grote vacuüm zuigvoet voor een veilige en slipvaste bevestiging van de boorcentrering, te gebruiken in combinatie met het watersysteem kwb-artikel 499802.

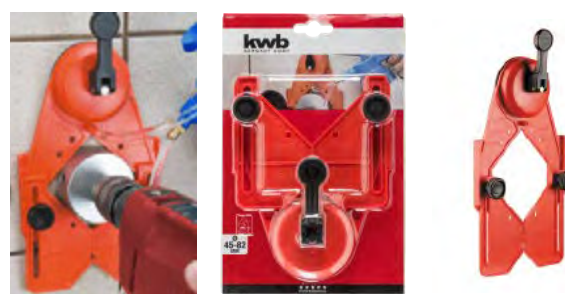

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499801	45 - 82		1	4 009314 998016

Watersysteem met slang voor DIAMANT-gatenzagen

HIGH QUALITY ★★★★★

Waterdrukflës met 3 m heldere slang, 1 liter inhoud, voor aansluiting op de boorcentrering, kwb-artikelnr. 499801, voor het koelen van DIAMANT-gatenzagen.



Art.-nr.	Inhoud			EAN
499802	1 liter		1	4 009314 998023


... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

GATENZAAG MET HARDMETAAL BESTROOID

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplit, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

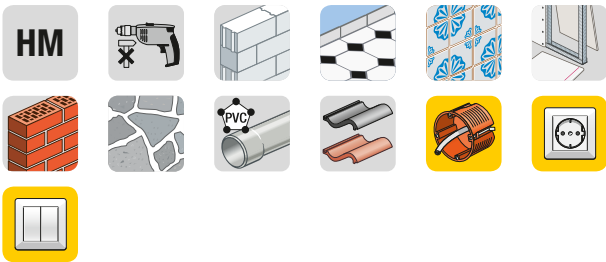


Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
499433	55 mm	33		2	4 009314 994339
499434	55 mm	43		2	4 009314 994346
499435	55 mm	53		2	4 009314 994353
499436	55 mm	63		2	4 009314 994360
499427	55 mm	68		2	4 009314 994278
499437	55 mm	73		2	4 009314 994377
499438	55 mm	83		2	4 009314 994384
499439	55 mm	103		2	4 009314 994391

Gatenzaag met hardmetaal bestrooid, met steunschijf en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Gatenzaag, met hard metaal bestrooid, compleet met steunschijf en centreerboor, precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplit, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

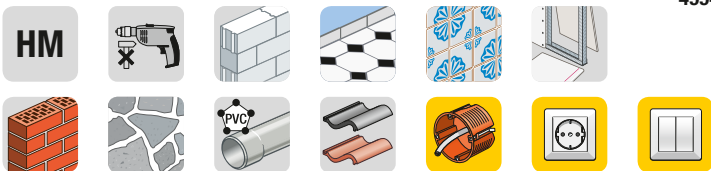

Art.-nr.	Snijdiepte	Ø mm			EAN
499463	55 mm	68		1	4 009314 994636
499483	55 mm	83		1	4 009314 994834

Steunschijf voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★



Steunschijf voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

Art.-nr.	voor gatenzagen Ø mm			EAN
499423	33 - 83		2	4 009314 994230
499431	73 - 113		2	4 009314 994315

Centreerboren voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen

PROFESSIONAL ★★★★★

Centreerboren voor met hardmetaal bestrooide gatenzagen, passend voor alle met hardmetaal versterkte gatenzagen, speciale boren voor een gemakkelijke start zonder weg te schieten.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
499413	9		2	4 009314 994131




Tegellegset, HM, 8-delig

PROFESSIONAL ★★★★★

Set 8-delig, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplit, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Inhoud			EAN
Tegellegset, 8-delig				
499505	Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 opnameschijf, 1 centreerboor, 1 glasboor Ø 6 mm		1	4 009314 995053

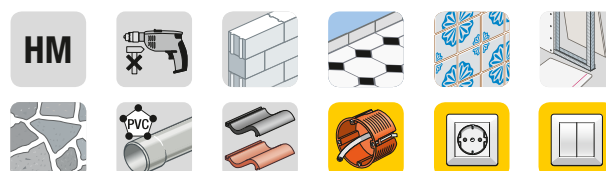

Gatenzagenet, hardmetaal bestrooid, 6-delig

QUALITY ★★★

Set 6-delig, met hard metaal bestrooid, drager precisiebuis, bestrooid met speciaal hardmetaalsplit, bij hoge temperatuur gesoldeerd, voor cellenbeton, metselwerk, tegels, keramiek, natuursteen, lichte bouwplaten, gipsplaten en kunststof, voor installatiewerkzaamheden zoals bijv. inbouw van contact- en verdeelkasten en plaatsing van leidingen.

Art.-nr.	Inhoud	Ø mm			EAN
499690	4 gatenzagen, 1 opnameschijf, 1 centreerboor	33, 53, 68, 83		2	4 009314 996906



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

HOLLE BOORKROON DIAMANT

PROFESSIONAL ★★★★★



Holle boorkroon met DIAMANT-segmenten, lasergelaste segmenten voor een extra lange bruikbaarheid, snelle zuivere snede, extreem hoge levensduur, moeiteloos werken, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, marmer, tegels, gres, keramiek en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.




Art.-nr.	Ø mm			EAN
175268	68		1	4 009311 752680
175280	82		1	4 009311 752802

Holle boorkroon HARDMETAAL, met opnameschacht en centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★



Holle boorkroon met hardmetalen rand, met opnameschacht SDS-plus en centreerboor Ø 8 mm, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.

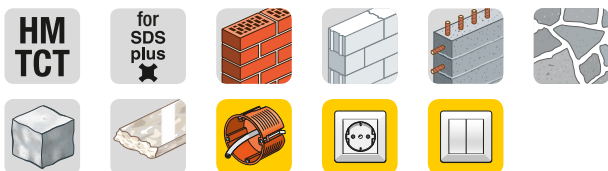

Art.-nr.	mm	Ø mm			EAN
175366	SDS Plus	68		1	4 009311 753663
175380	SDS Plus	82		1	4 009311 753809

Holle boorkroon HARDMETAAL

PROFESSIONAL ★★★★★

Holle boorkroon met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
175166	68		1	4 009311 751669
175180	82		1	4 009311 751805



Holle boorkroon HARDMETAAL, met opnameschacht en centreerboor

QUALITY ★★★★★

Holle boorkroon met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen.

Art.-nr.	mm	Ø mm			EAN
175566	● SW 12	68		2	4 009311 755667
175666	SDS Plus	68		2	4 009311 756664



Holle boorkronen set HARDMETAAL, 6-delig

QUALITY ★★★★★

6-delige holle boorkronenset, holle boorkronen met hardmetalen rand, slagboorvast, speciaal gehard, speciaal gesoldeerde hittebestendige hardmetalen platen, voor gebruik in metselwerk, natuursteen, kunststeen, beton, marmer en dakpannen, voor de plaatsing van elektrische inbouwdozen en leidingdoorvoeringen, ideaal voor elektrische installatiewerkzaamheden met gangbare slagboormachines

Art.-nr.	Inhoud	Ø mm			EAN
499176	2 Holle boorkroon, 2 centreerboor Ø 8 mm, 2 spandoornen SDS plus en M6	68, 82		2	4 009314 991765



Opnameschacht met centreerboor

PROFESSIONAL ★★★★★

Opnameschacht met centreerboor Ø 8 mm, zeskantopnameschacht SW12 en SDS-plus, schroefdraad M16, geschikt voor alle holle boorkronen, voor gebruik in alle (slag)boormachines.

Art.-nr.	mm	Schroefdraad			EAN
175300	● SW 12	M 16		1	4 009311 753007
175320	SDS Plus	M 16		1	4 009311 753205



... altijd de passende toebehoren voor uw machine!

Gatenzagset, 8-delig

QUALITY ★★★★★



Set van 5 gatenzagen, koolstof, progressieve vertanding, voor vertraagd uitwerpen van spanen, lange levensduur voor hout, multiplex, gipsplaten en vezelplaten, incl. opspandoorn met HSS-centreerboor, inbusseutel, sluitplaat, in stevige kunststof koffer.

Art.-nr.	Inhoud	Ø mm			EAN
109178	5 gatenzagen, 1 opspandoorn, 1 HSS-centreerboor, 1 inbusseutel, 1 borgplaat	68, 76, 89, 102, 127		4	4 009311 091789

Bimetaal gatzenagset 5-delig

QUALITY ★★★★★



Bimetaal gatzenagset Ø 25, 32, 40 & 51mm, snijdiepte 38mm met een montage-schacht incl. 6mm HSS middenboor met de handige kwb gatzenagset kan gemakkelijk een groot aantal materialen worden bewerkt: ongelegeerd en gelegeerd staal, non-ferro en lichtmetaal, plaatstaal, aluminium, brons, koper, kunststof, acryl, gipsplaat en hout. De 4/6 ZpZ variabele tandsteek en het lichaam van stevig HSS-M2 staal met een snelle spaanafvoer zorgen bij het zagen voor een geringere warmteontwikkeling. Daardoor is een hoge standtijd van de gatzenagen gegarandeerd.

Art.-nr.	mm	Snijdiepte	Ø mm			EAN
598290	8	38 mm	25, 32, 40, 51		4	4 009315 982908

Gatzenaagset 6-delig

QUALITY ★★★★★



Set van gatzenagen voor het monteren van stopcontacten, bevat: 1 gatzenaag van bi-metaal in Ø 68 mm, snediediepte 38 mm, met 5/8"-opname, en variovertanding; 1 hardmetalen gatzenaag met Ø 68 mm, snediediepte 64 mm, met 5/8"-opname; 1 opnameschacht in 70 mm, met Hex-schacht; 1 HSS-centerboor, 1 hardmetalen centerboor, 1 zeskantstiftseutel; voor dozen in spouwwallen en verdelers in Ø 68 mm, set van gatzenagen geschikt voor hout, kunststof, gipskarton, metaal, tegels en steen, voor alle in de handel gangbare accuschroevendraaiers en boormachines.

Art.-nr.	voor gatzenagen Ø mm			EAN
599290	68		4	4 009315 992907

Gatenzagenet 4-delig met accu-opnameschacht

HIGH QUALITY ★★★★★

Gatenzaag, met accu-opnameschacht 1/4" E 6.3, speciaal voor accuschroefboren zoals b.v. BOSCH, EINHELL en mini-accuschroevendraaiers. Ideaal om gaten te boren voor inbouwhalogeenspots.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
497900	26, 35, 40, 52		6	



Hardmetalen cirkelsnijder, traploos instelbaar

HIGH QUALITY ★★★★★

Hardmetalen cirkelsnijder, met hardmetaal versterkt, snijarm traploos van 20-90 mm instelbaar, schachtdiameter 9 mm, voor tegels, dakpannen, pleister en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
178100	20 - 90		2	




Hardmetalen cirkelsnijder met beschermkorf

HIGH QUALITY ★★★★★

Hardmetalen cirkelsnijder, met hardmetaal versterkt, snijarm traploos van 20-90 mm instelbaar, schachtdiameter 9 mm, met kunststof veiligheidskorf, voor tegels, dakpannen, pleister en kunststof.

Art.-nr.	Ø mm			EAN
178200	20 - 90		1	

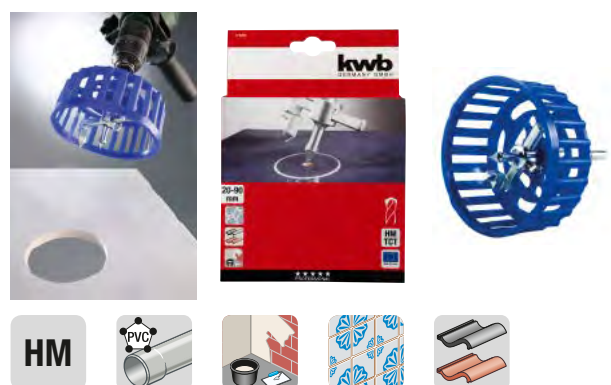



#wirsindkwb

Art.-Nr. 990334 PC-Nr. 001



4 009319 903343

kwb Germany GmbH

Hauptstraße 132

D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0

Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu

www.kwb.eu